


GREEN LIFE

〈取扱説明書〉 吹き出し口ガード G-58SN

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

部 品 内 容 ●組立ての際は、必ず手袋を着用してください。

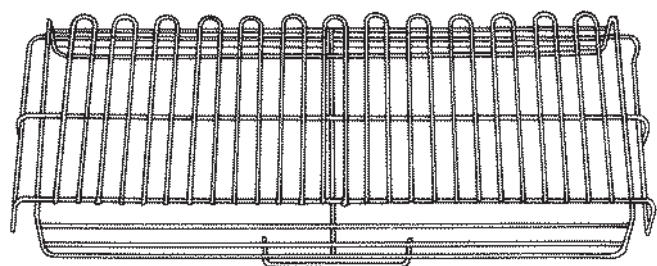


①ガード…1




④ブラケット…2



⑤化粧ねじ…2

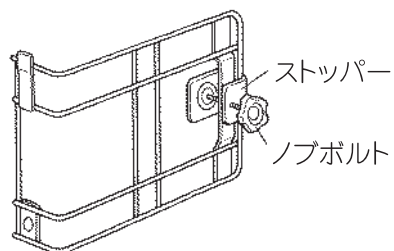

②取付金具(右)…1

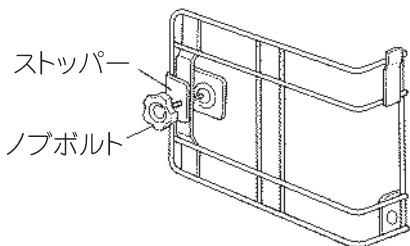


③取付金具(左)…1



⑥両面テープ…2


① ノブボルトの調整

- (1) ②取付金具(右)、③取付金具(左)にセットされているノブボルトを、緩めて、ボルトが1~2ミリ出るように調整してください。






はずされた場合

- ※ストッパーとノブボルトは出荷時に取付金具に取付け済みです。はずされた場合は、図を参考にお取り付けください。

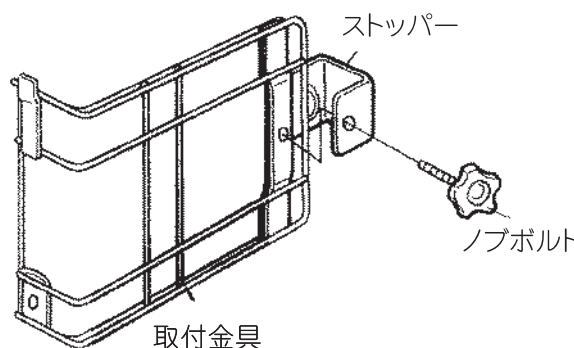

② 取付金具の取付け


- (1) ①ガードの上側(アーチのある方)の横線に取付金具のフックをひっかけてください。
(2) ④ブラケットを①ガードの縦線と取付金具の下部にかぶせ、⑤化粧ねじで止めてください。

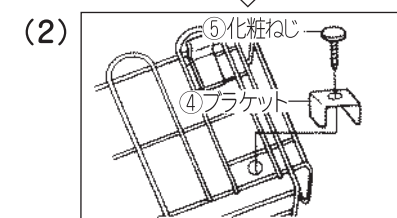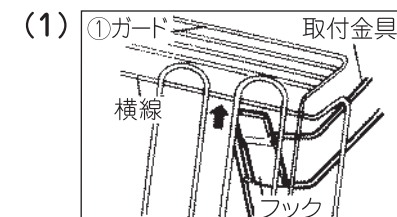

※両側の取付金具を1カ所内側へ移動すると取付幅は(約)3.4cm小さくなります。最小取付幅は(約)18cmです。

ファンヒーター幅別取付け位置

ファンヒーターの幅を測り取付け位置の目安としてください。(箱の裏面の目盛りをご利用ください。)



取付金具はアーチのある所にも、ない所にも取り付けられます。

反対側も同様に取り付けてください。

③ ファンヒーターへの取付け

取付けの際はファンヒーターの火を消し、傾けないように取り付けてください。


- (1) ①ガードの凸部をファンヒーターの吹き出し口の最下段にあわせて取り付けてください。
(2) ノブボルトを締めて完成です。

※ストッパーのゴム全面がファンヒーターに当たるようにすると、うまく固定出来ます。
※取付け強度の弱い場合は、取付け面に⑥両面テープをご使用ください。


⑥両面テープをご使用の際は、ファンヒーターの取付け箇所及びストッパーのゴムパットのホコリ・汚れ・水分・油分を取り除いてください。

▲一度使用した⑥両面テープは再使用せず、市販の新しい両面テープ(別売)をご使用ください。

▲ノブボルトの締め付けは、取付けの際の注意をよくお読みになってから行ってください。また、吹き出し口ガードを取り外す際はノブボルトを完全にゆるめてから取り外してください。ガード及びファンヒーターの破損のおそれがあります。

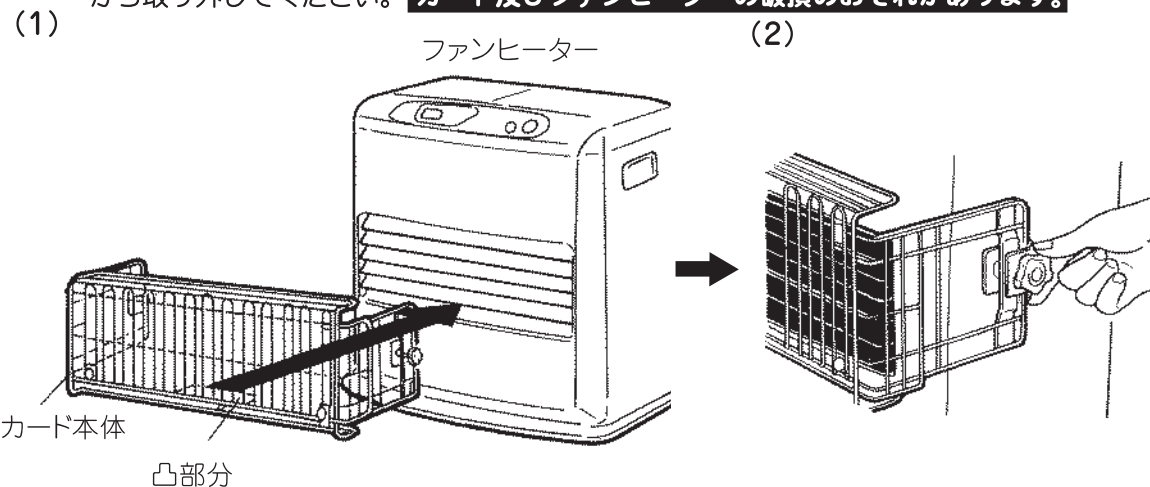


■完成図■

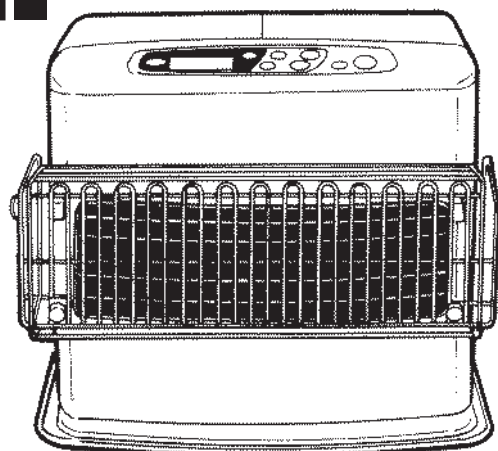

取付けの際の注意(必ずお読みください。)


ノブボルトを必要以上に締め過ぎると、ガードの変形、ファンヒーターの破損のおそれがあります。
下図のように①ガードがわん曲したり、ファンヒーターの側面がへこむまでノブボルトを締めないでください。
ガードの一部または全部が変形した場合は、使用を中止してください。けがや、やけどをするおそれがあります。

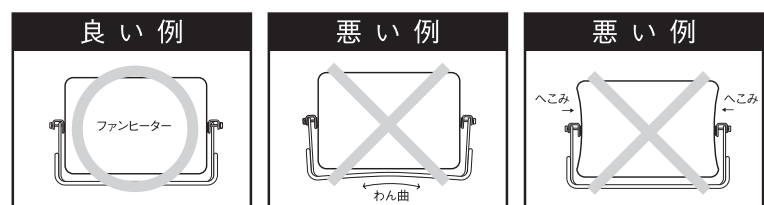

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


⚠ご使用中に外部からの衝撃等により、植毛がはがれる可能性があります。植毛がはがれ、鉄素地が見える状態でのご使用はおやめください。やけどのおそれがあります。



ガードに洗濯物などをかけないでください。温風吹き出し口をふさがれないでください。異常燃焼や火災の原因になります。



ガードの上に上がったり、物を載せたりしないでください。やけどをしたり、ガードが変形したり、器具が倒れたりするおそれがあります。



ファンヒーターの火がついたままでガード部を押したり、引っ張ったりして移動させないでください。転倒すると火災の原因になります。



ガードにつかまったり、線材と線材の隙間やガードと本体の間に指手、足などを入れないでください。やけどをするおそれがあります。

- ▲本製品は暖房機に直接触れることによる事故を防止するものです。瞬間的な接触によるやけどは防止できますが、温風によるやけどを防止するものではありません。
- ▲お子様が予期しない行動をとり、けがや事故の原因となることがありますので、お子様の行動に十分注意を払い、かつ目の届く場所で使用してください。
- ▲温風の当たる部分が変色することがありますが、機能上問題ありません。
- ▲シール、テープ等は貼らないでください。植毛が損傷するおそれがあります。
- ▲ガスファンヒーターは使用できません。

■製品仕様／材質：スチール
仕上げ：焼付塗装、植毛仕上

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

お願い
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社
グリーンライフ

本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

G-58SN 00