


《取扱説明書》自動巻きホースリール

タイプ G-Auto 15 PRGA-15

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。


部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

部品内容



セット内容	
①ホースリール本体・・・1台	④補助ホースセット
②ホース9%（本体取付済）・・・15m	補助ホース9%・・・1.2m
③ノズルセット	カップリング・・・1個
ノズル・・・1個	3点止め蛇口コネクター・・・1個
カップリング・・・1個	⑤ステップ・・・1個

I ノズル・ステップの取付け

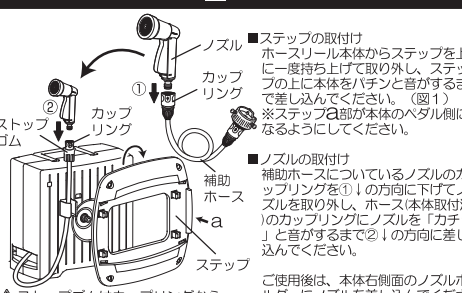


■ステップの取付け
ホースリール本体からステップを上へ一度持ち上げて取り外し、ステップの上に本体をハチンと音がするまで差し込んでください。（図1）
※ステップ②部が本体のペダル側になるようにしてください。

■ノズルの取付け
補助ホースについているノズルのカップリングを①の方向に下げてノズルを取り外し、ホース（本体取付済）のカップリングにノズルを「カチッ」と音がするまで②の方向に差し込んでください。

ご使用後は、本体右側面のノズルホルダーにノズルを差し込んでください。（図2）

△ストップゴムはカップリングから外れますが使用上問題ありません。


II 蛇口との接続方法

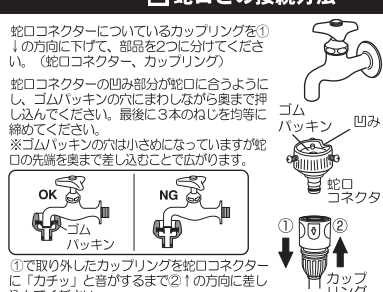

- ① 蛇口コネクターについているカップリングを①の方向に下げて、部品を2つに分けてください。（蛇口コネクター カップリング）
- ② 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うようにし、ゴムパッキンの穴にまわしなから奥まで押し込んでください。最後に3本のねじを均等に締めてください。
※ゴムパッキンの穴は小さめになっていますが蛇口の先端を奥まで差し込むことで広がります。
- ③ ①で取り外したカップリングを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②の方向に差し込んでください。

※ホップに記載の適用蛇口をよくお確かめの取り付けしてください。

III ノズルの使用方法

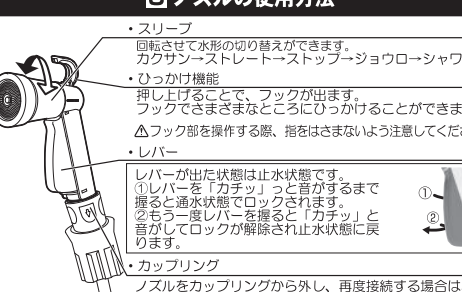


- ・スリーブ
回転させて水形の切り替えができます。カクサン→ストレート→ストップ→ジョウロ→シャワー
- ・ひっかけ機能
押し上げることで、フックが出ます。フックできざまなところにひっかけることができます。
- ・レバー
レバーが出た状態は止水状態です。①レバーを「カチッ」と音がするまで握ると通水状態にロックされます。②もう一度レバーを握ると「カチッ」と音がしてロックが解除され止水状態に戻ります。

△フック部を操作する際、指をささないよう注意してください。

△カップリング
ノズルをカップリングから外し、再度接続する場合は、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

IV ホースの巻取り方法（※必ずお守りください）



△注意

- 必ずホースの水を出し、ホース内の水圧を下げてください。ホースに水圧がかかった状態では、最後まで巻き取れない場合があります。
- 本体・ノズルの破損や傷の原因になりますので、必ずノズルを手にとって巻き取ってください。
- ホースが全部巻き取れず途中で止まった場合は、ホースを引き出すところからやり直してください。引き出し直しても巻き取れない場合はホースがどこかに重なっている場合があります。本体の底面からホースを手で直してください。
- ペダルは途中で止めて、巻取りが完了するまで踏み続けてください。数回に分けて巻き取ると、ホースを最後まで巻き取れない場合があります。

△冬季中の巻取りは
冬季中は寒さでホースが硬くなり巻き取りにくくなる場合があります。その際はペダルを踏みながらホースを手で押し込み巻き取ってください。（気温によってはホースが完全に入りきらぬ場合もあります。）


△注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
- △危険ですので本製品を絶対に分解しないでください。けがをするおそれがあります。
- △水道水以外での使用はおやめください。
- △本体の上にかがったり、物を載せたりしないでください。
- △ステップは必ず取り付けてご使用ください。
- △ホースの引出しは、ゆくゆくと衝撃を与えないように行ってください。
- △ホースを巻き取る際にはノズルや蛇口などホースの接続部の固定を確認し、近くに障害物やお子、人がいないか十分に注意してください。
- △ホースを巻き取る際には必ず水道の蛇口を開け、ノズルのレバーを握りホース内の水を出してください。（ホースを巻き取りやすくなります）
- △本体・ノズルの破損や傷の原因になりますので、必ずノズルを手にとって巻き取ってください。
- △ホースが引っかかった場合、故障の原因になりますので無理に巻き取らないでください。
- △ホースを巻き取る際はドラム回転部に触れないでください。
- △ストップゴムをホースから取り外さないでください。巻取り時の衝撃で本体やノズルが破損するおそれがあります。（※ストップゴムはカップリングから外れますが、使用上問題ありません）
- △油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
- △ホースと蛇口、又は、ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ホースは突っ込んだもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △レバー操作での止水は一時的な止水のみとしてください。
- △ノズルに衝撃を与えないでください。（使用時の落下、ホースを巻き取る時等）
- △使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを強く握ってホースおよびノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態ですと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、水漏れの原因になります。また、凍結防止のため、ホース・ノズル内の水を抜いてください。
- △水の出しが悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻き取りを行ってください。

△冬季は凍結による破損防止の為、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。


【ホース内の水の抜き方】

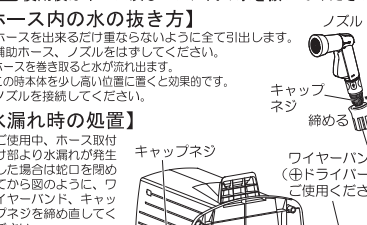

- ホースを出るだけ重ならないように全て引出します。
- 補助ホース、ノズルをはずしてください。
- ホースを巻き取ると水が流れ出ます。

※この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。

【水漏れ時の処置】



ご使用中、ホース取付け部より水漏れが発生した場合は蛇口を開けてから図のように、ワイヤーバンド、キャップネジを締め直してください。

△注意
締める際は絶対にペダルに触れないでください。ドラムが回転しけがをするおそれがあります。

■製品仕様■

寸法：
（約）幅32.5×奥行38.5×高さ33.8cm
（ペダル、ステップ含む）

材質：本体・・・ポリプロピレン
ホース・・・軟質塩ビノズル・・・ABS樹脂
適用蛇口：丸型蛇口外形φ16mm
耐水圧：0.69MPa（7kgf/cm²）未満

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

フリーダイヤル
受付窓口 **0120-717152**

受付時間▶9:00～17:00（土日・祭日・休日は留守番電話にります）

株式会社 **グリーンライフ**

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)
FAX (0256) 36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp