


# 取扱説明書 PRGS-20GNCF G-スクエア

お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。


## 1 取付け前に、まず部品の確認をしてください。



### セット内容

- ①ホースリール本体..... 1台
- ②ホース(本体取付済)..... 20m
- ③ノズルセット(本体取付済)  
はさめるGノズル..... 1個  
カップリング..... 1個
- ④補助ホースセット  
補助ホース(内径12mm)..... 1m  
カップリング..... 1個  
3点ビス蛇口コネクター..... 1個
- ⑤ハンドル..... 1個

## 2 ハンドルを本体に取付けてください。



ハンドルのミノを合わせ、強く押し込んでください。



△確実に押し込まないとハンドルが抜けてケガをするおそれがあります。

## 3 蛇口との接続方法

- ① 蛇口コネクターについているカップリングを①の方向に下げて、部品を2つに分けてください。(蛇口コネクター、カップリング)
- ② 蛇口コネクターの凹みを蛇口の向きに合わせ、ゴムパッキンの穴に蛇口を奥まで押し込み、3本のビスを均等に締めてください。
- ③ ①で取り外したカップリングを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②の方向に差し込んでください。



- ② 補助ホース取付部のキャップネジをはずし、補助ホース先端をホース押えの内側に根元まで差込んでください。固定キャップをホース押えの上からしっかり本体と接続してください。




※表面の適用蛇口をよくお確かめの上、取付けてください。

## 4 はさめるGノズルの使用方法

- ・クリップ機能  
レバー操作でさまざまなところにはさめます。
- ・ダイヤル  
回転させて水形の切り替えができます。  
※手元で止水をしてから、「カチッ」と音がするまで回してください。正しく合っていない場合、ダイヤル部から水漏れする場合があります。
- ・ストッパー  
レバーを深く握りストッパーでレバーを固定すれば一定の水量になります。
- ・レバー  
握ると通水、放すと一時的な止水ができます。握る深さで水量の調節ができます。
- ・カップリング  
ノズルとカップリングを脱着し、再度接続する場合は、「カチッ」と音がするまで差込んでください。



## 5 ホースの巻き取り方

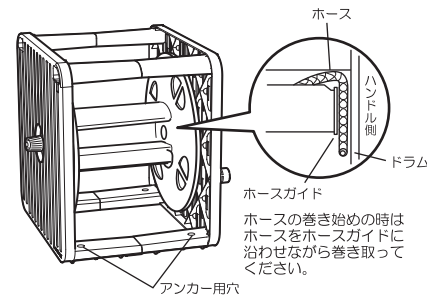

アンカー用穴はホースリール本体を固定する必要がある場合にご利用ください。アンカーは最寄りの金物店、又はホームセンターなどで買い求めください。  
注) ホースリール本体を固定した場合、ホースを無理な方向に引出しますとホースリール本体が破損しますので、ホースの引出しには特にご注意ください。

**⚠ 冬期は凍結による破損防止の為、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。**

**【ホース内の水の抜き方】**

- ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。
- 補助ホース、ノズルをはずしてください。
- ホースをゆっくり巻取ると水が流れます。※この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。
- ノズルを接続してください。

**【水漏れ時の処置】**

ご使用中、ホース取付部より水漏れが発生した場合は蛇口を締めてから図のように、固定キャップやワイヤーバンド、キャップネジを締め直してください。

## 使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

**△ 注意** この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される場合を表わしています。

- △ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。
- △ 油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
- △ ホースと蛇口、又は、ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ レバー操作での止水は一時的な止水のみとしてください。
- △ ノズルのクリップ機能は、水圧により、まれに外れることがありますので注意してください。

■ 製品仕様 ■  
寸法: (約)幅35.5×奥行31×高さ31、3cm(ハンドル含む)  
材質: 本体.....ポリプロピレン ホース.....軟質塩ビ はさめるGノズル.....ABS樹脂  
適用蛇口: 丸型蛇口外径16mm 耐水圧: 0.69MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)未満

- △ 水圧による水漏れ・破損防止の為、使用後は必ず蛇口を締めて止水を確認してください。
- △ 冬期は凍結による破損防止の為、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。
- △ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻取る時等)
- △ 本体の上に乗りませんでください。また、物を載せないでください。
- △ ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ 品質には万全を期しておりますが、水の出しが悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻き取りを行ってください。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

グリーンライフ株式会社  
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58  
〒955-0852 TEL.(0256)36-4001(代)  
FAX(0256)36-4050  
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

フリーダイヤル 受付窓口 **0120-717152**  
受付時間 9:00~17:00 (土・祭日・夜間は留守電話になります。)