


部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

1 蛇口・ホースへの取付け

① 蛇口との接続


蛇口コネクターの凹みを蛇口の向きに合わせてゴムパッキンの穴に蛇口を奥まで押し込み3本のねじを均等に締めてください。



ゴムパッキン 凹み

② ホースとの接続



取り付けるホースのカップリングをニッブルに「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



蛇口コネクター ニッブル



② カップリング (お持ちのホース)

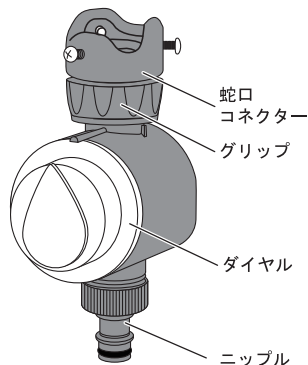

適用蛇口




適用蛇口サイズ 丸型蛇口外径16mm  
耐水圧 0.69MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)未満

2 タイマー設定の方法

1目盛5分～最大120分間で設定可能

設定したい時間にダイヤルを合わせてください。手を離すとタイマーがスタートします。

MANUAL ON で連続通水



※イラストは、15分に設定した場合

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●本品は園芸・散水用です。水道水以外は使用しないでください。●破損の原因となりますので、コネクターの締めすぎにご注意ください。●水圧による水漏れ・破損防止の為、使用後は必ず蛇口を開けて止水を確認してください。●タイマー設定の際、数分の誤差が生じる場合があります。分単位に正確な設定はできませんのでご了承ください。●製品付属のゴムパッキンやOリングは水漏れを防ぐためのものです。紛失しないようご注意ください。●全自動洗濯機・食器洗い機などの自動で給排水をする機器には使用しないでください。●蛇口の種類によっては一部取り付けが可能な蛇口がありますのでご注意ください。●冬期は凍結による破損防止の為、使用後は本体及びホース内の水を抜いてください。本体はグリップを回すと蛇口コネクターから取外できます。●変形する恐れがありますので、65℃以上のお湯で使用しないでください。●洗剤・シンナー・ワックス・ベンジン等は使用しないでください。●本製品を分解しないでください。

仕様

材質/本体:ABS ダイヤル:TPR グリップ:TPR  
サイズ/(約)W6×D8.5×H16cm  
重量/(約)175g



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お問い合わせ  
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフお客様サービスまでお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00～17:00 (土・日・祭日・使用時は留守番電話になります)

株式会社 **グリーンライフ**  
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58  
〒955-0852 TEL.(0256)36-4001(代)  
FAX.(0256)36-4050  
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
URL: http://www.greenlife-web.co.jp