

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

- △ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ 本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
- △ ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。
- △ 油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
- △ ノズルでの止水は、一時的な止水のみとしてください。
- △ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻取る時等)

- △ ホースは尖った物で刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ ホース、蛇口、又はノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ 水圧による水漏れ・破損防止の為、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
- △ 冬期は凍結による破損防止の為、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。
- △ 水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻き取りを行ってください。


冬期は凍結による破損防止の為、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。

【ホース内の水の抜き方】


- ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。
- 補助ホース、ノズルをはずしてください。
- ホースをゆっくり巻取ると水が流れ出ます。
- ※ この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。
- ノズルを接続してください。

【水漏れした時の処置】


- ご使用中、ホース取付部より水漏れが発生した場合は、蛇口を閉めてから図のように、キャップねじやワイヤバンドを締め直してください。

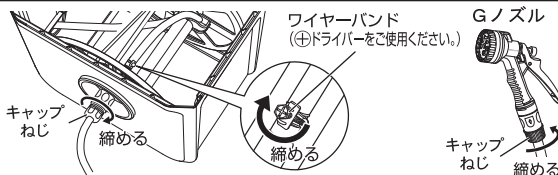

部品内容

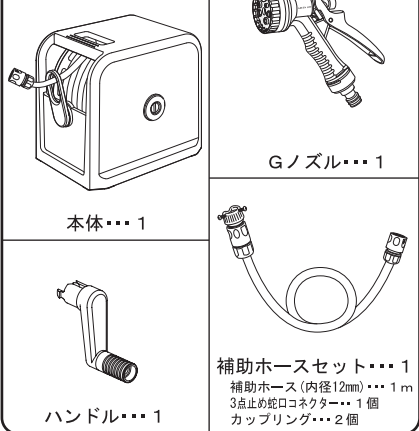

1 Gノズル・ハンドルの取付け

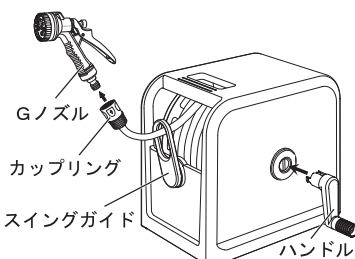

■ Gノズルの取付け


スイングガイドにホースを通しカップリングにGノズルを「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 ※詳しくは表面をご覧ください。

■ ハンドルの取付け

ハンドルを本体のミゾに合わせ、強く押し込んでください。


2 蛇口との接続

- 1 (1) 蛇口コネクタについているカップリングを①の方向に下げて、部品を2つに分けてください。(蛇口コネクタ、カップリング)
- (2) 蛇口コネクタの凹みを蛇口の向きに合わせてゴムパッキンの穴に蛇口を奥まで押し込み、3本のビスを均等に締めてください。



- (3) (1)で取り外したカップリングを蛇口コネクタに「カチッ」と音がするまで②の方向に差し込んでください。

※表面の適用蛇口をよくお確かめの上、取付けてください。

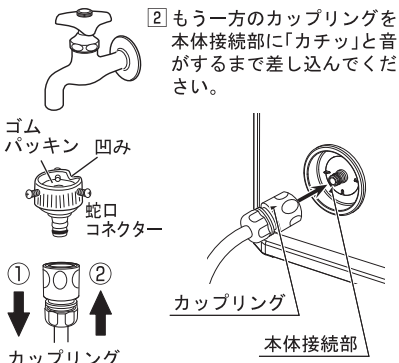


3 ホースの巻取り方法

■ 巻取り方法

本体を押さえながらハンドルを回してください。

■ うまく巻けない時

ホースがある方向に本体の正面を向けてください。



△ 巻きすぎに注意

ノズルがスイングガイドに引っ掛かり、ホースのはずれやノズル及びスイングガイドの破損の原因となります。



■ 製品仕様 ■

寸法:(約)幅35×奥行38.6×高さ34cm
(ハンドル含む)
材質:本体...ポリプロピレン
ホース...軟質塩ビ
Gノズル...ABS樹脂
適用蛇口:丸型蛇口外径 16mm
耐水圧: 0.69MPa(7kgf/cm²)未滿

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



株式会社
グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL:http://www.greenlife-web.co.jp

PRC-30GN[01]