

■散水範囲の調節方法

散水範囲が自由に調節できる
インパクトスプリンクラー


コネクター付き

取扱い説明書

コネクター適合ホース


内径 $\phi 12 \sim 15 \text{mm}$ 外径 $\phi 20 \text{mm}$ までの耐圧ホース

■コネクターの接続方法



1. ホースホルダーとロックホルダーをはずす。
2. ロックホルダーにホースを通す。
3. ホースホルダーにホースをはめる。
4. ホースホルダーとロックホルダーを締め付ける。
5. 回転リングを本体に「カチャッ」と音がするまで差込んでください。

ワンタッチ
着脱！

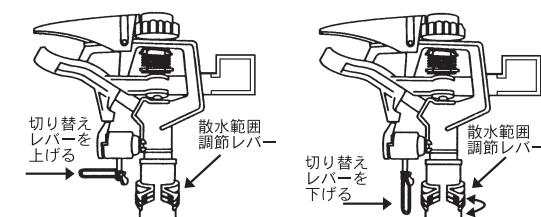


全方向への散水

切り替えレバーを上げると360度回転し、全方向に散水できます。

部分方向への散水

切り替えレバーを下げ、散水範囲調節レバーを調節すると、回転範囲が制限され、扇形面積に散水できます。

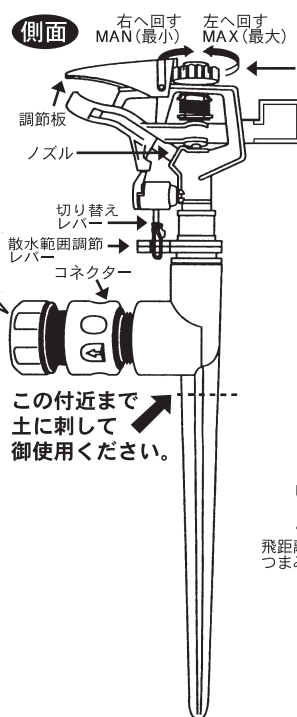

飛距離調節機能-1

飛距離調節ダイヤル
飛距離調節ダイヤルを右に回すと調節板が上がり、飛距離が伸びます。左に回すと調節板が下がり、飛距離が落ちます。

飛距離調節機能-2

飛距離調節つまみ
飛距離調節つまみを締め込むと散水距離が短くなります。緩めると散水距離が長くなります。



材質表示

原料樹脂／ABS
金属材料／ステンレス

△ 使用上のご注意

- △本品は園芸散水用です。常温の水以外のものは使用しないでください。
- △水圧及び冬の凍結による破損や水もれ防止の為、使わない時は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水を充分に抜いてください。
- △全自動洗濯機、全自動食器洗い機等の排水を利用し使用しないでください。目詰りの原因になります。
- △本取扱い説明書はいつでも読んでいただけるよう、保管してください。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 **0120-717152**

受付時間▶9:00～17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



株式会社
グリーンライフ

本社 〒959-1192 新潟県三条市帯織8374
TEL (0256) 45-5580 (代) FAX (0256) 45-5535
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

YM12116E[01]