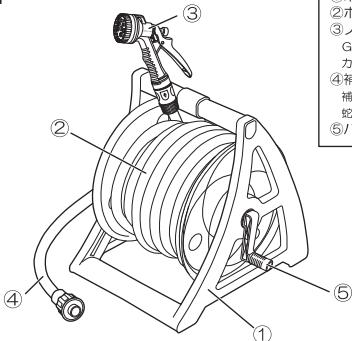
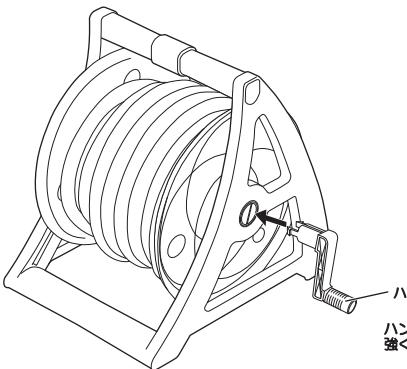


取扱説明書 **NPR15GN****オーシャン15**

お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

1 取付け前に、まず部品を確認してください。


セット内容	
①ホースリール本体	1台
②ホース(本体取付済)	15m
③ノズルセット(本体取付済)	
Gノズル	1個
カッピング	1個
④補助ホースセット	
補助ホース	1m
蛇口コネクター	1個
⑤ハンドル	1本

2 ハンドルを本体に取付けてください。ハンドルのミゾを合わせ
強く押し込んでください。△確実に押し込まないとハンドルが
抜けてケガをするおそれがあります。**3 蛇口との接続方法**

- ① (1) 蛇口に補助ホースを深く奥まで差込みます。
(最低2cm以上差込んでください。)




- (2) 蛇口コネクターをホース上端から
約5mmのところまで上げます。

- (3) 蛇口コネクターのキャップ
ネジ(外側部分)をしっかりと
と最後まで締め上げてください。

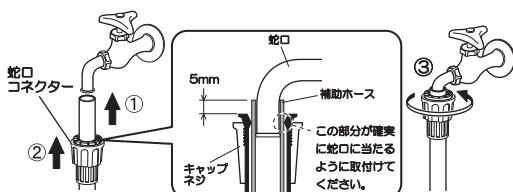

※表面の適用蛇口をよくお確かめの上、取付けてください。

- ② 補助ホース取付部の固定キャップをはずし、
補助ホース先端をホース押えの内側に根元まで差し
込んでください。固定キャップをホース押えの上から
しっかりと本体と接続してください。

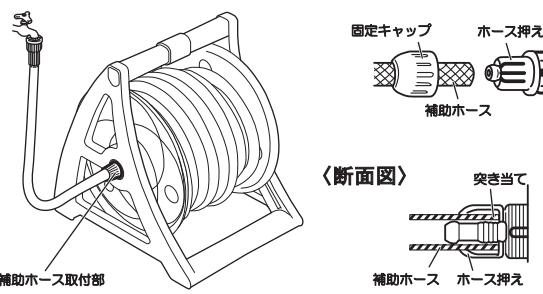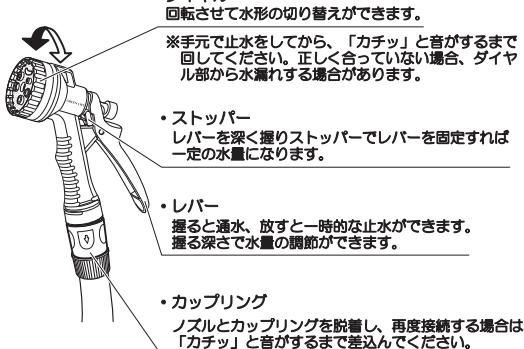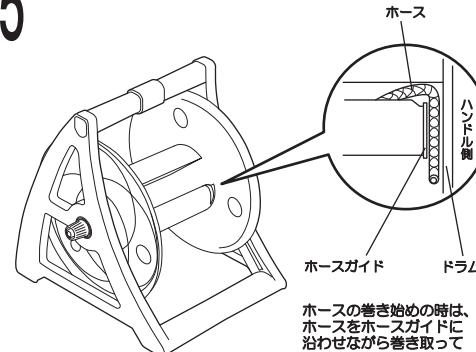**4 Gノズルの使用方法****5 ホースの巻き取り方****使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。****△ 注意**

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される場合を表わしています。

- △ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ 本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
- △ ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。
- △ 油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
- △ ホースと蛇口、又は、ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。
- △ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻取る時等)
- △ 使用後は必ず蛇口を締めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを強く握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態でいると、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。また、凍結破損防止のため、ホース・ノズル内の水を抜いてください。
- △ 水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻き取りを行ってください。

■製品仕様	寸 法:(約)幅37×奥行き32.5×高さ33cm(ハンドル含む) 材 質:本体………ポリプロピレン ホース………軟質塩ビ Gノズル………ABS樹脂 適用蛇口:丸型蛇口外径16mm 耐 水 圧:0.69MPa(7kgf/cm ²)未満
-------	--

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、
お手数でも弊社フリーダイヤルまで
ご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせて
いただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ

「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58

〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)

FAX(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp

URL: http://www.greenlife-web.co.jp

NPR15GN [01]