

〈組立説明書〉アルミベンチ型宅配ボックスReceibo TRA-64

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。


部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

⚠ 本製品は、防水設計ではありません。設置場所に十分なご配慮をお願いいたします


組立ての前に必ずお読みください

- ⊕ドライバーをご用意ください。
- 必ず手袋を着用してください。
- 広く平らな場所で組立ててください。


部品内容【①上扉】…1 【②前パネル】…1

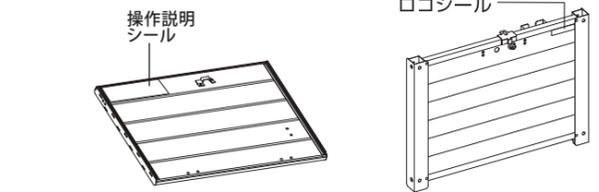

【③後パネル】…1 【④側面パネルL】…1 【⑤側面パネルR】…1

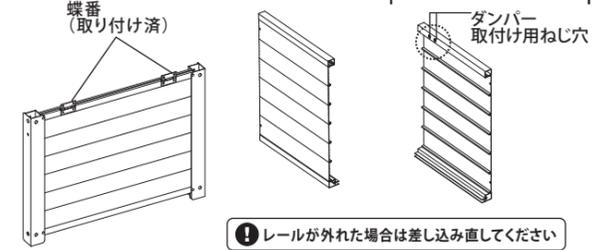


【⑥底パネル】…1 【⑦補強】…1

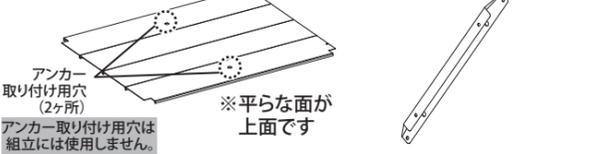

⑧～⑳までは部品箱にひとまとめになっています



【⑪皿ねじ】…4 【⑫穴ふさぎキャップ】…8 【⑬キャップ】…4 【⑭六角レンチ】…1

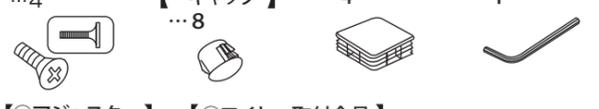

【⑮アジャスター】…4 【⑯ワイヤー取付金具】…1



【⑰フィッシャープラグ】…2 【⑱アンカーねじ】…1 【⑲南京錠】…1 【⑳南京錠用鍵】…1





【㉑プッシュ錠用鍵】…1 【㉒ワイヤー】…1 【㉓操作説明シール】…1 【㉔メッセージシール】…1



※前パネルに貼り付けてあります。 ※上扉内側にも貼り付けてあります。


1 側面パネルの組付け

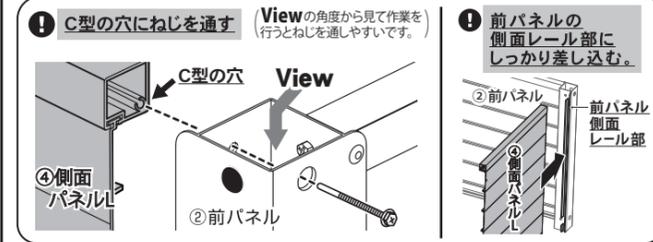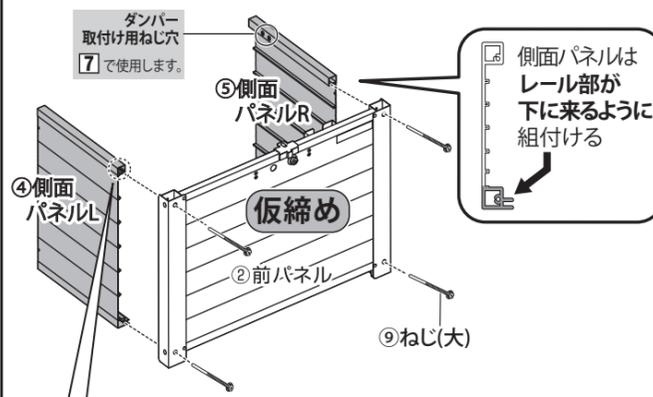

②前パネルの側面レール部に④側面パネルLを差し込み、正面から⑨ねじ(大)で仮締めします。
⑤側面パネルRも同様に②前パネルの側面レール部に差し込み⑨ねじ(大)で仮締めします。


① 仮締めする前に、組付け場所・組付け方向が間違っていないかご確認ください

2 底パネル・ワイヤー取付金具の組付け

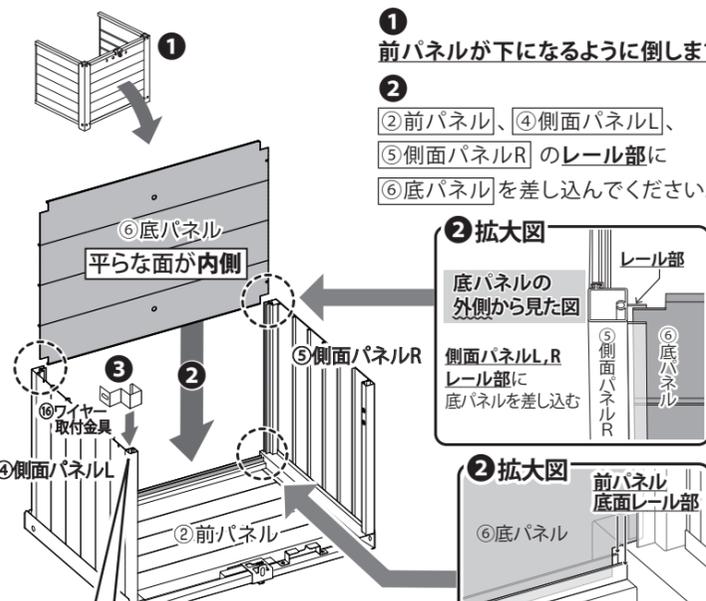

③ ④側面パネルLに⑯ワイヤー取付金具を入れます。穴のある面が外側になるように入れてください。
※⑯ワイヤー取付金具は側面パネル内をスライドしますが、使用に支障はありません。


3 後パネルの組付け

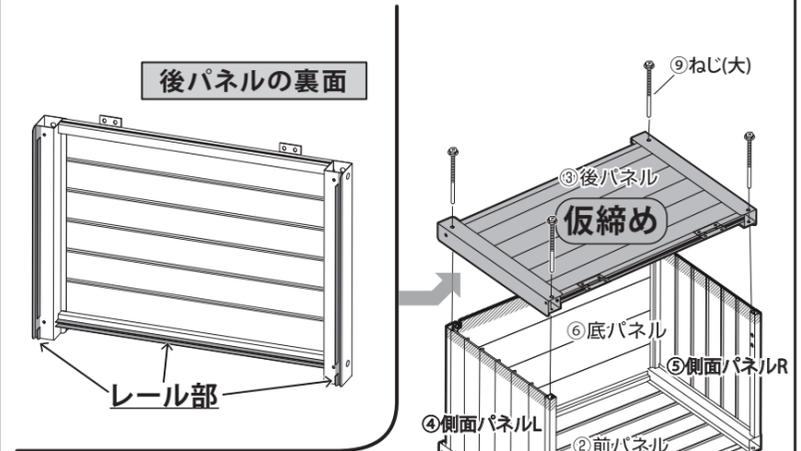

②で組み付けたものに、③後パネルを組み付けます。
③後パネルのレール部に、④側面パネルL、⑤側面パネルR、⑥底パネルの端(右図斜線部分)をしっかりと差し込み、④側面パネルL、⑤側面パネルRのC型の穴に合わせて⑨ねじ(大)で仮締めします。

⚠ ③後パネルのレール部に正しく差し込めていない場合、「本体がガタつく」「③後パネルが浮いて隙間ができる」「⑦補強が取り付けられない」ことがありますので、レール部にしっかりと差し込んであることを確認して組み付けてください。
また、1人で組み付けづらい場合は、必ず2人以上で組み付けを行ってください。

4 補強の組付け

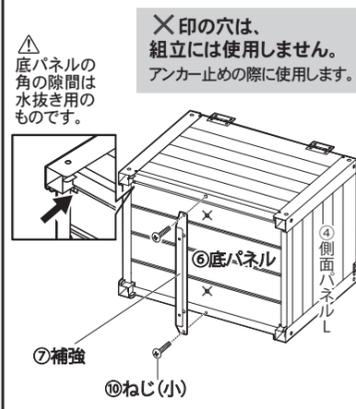

②前パネルと③後パネルの底面の穴に⑦補強を⑩ねじ(小)で組付けてください。

⚠ 各パネルの組み付けが正しいか確認してから取り付けてください。

⑦補強がうまく取り付けられない場合、各パネルがうまく組み付いていない可能性があります。各パネルが正しく組み付いているか確認し、再度組み付け直し下さい。


5 本締め



ねじ(大)の本締めは押し込むように徐々に力を入れて奥までしっかり締め込んでください

⑨ねじ(大)はタッピングねじとなっております。タッピングねじは取付け穴に溝を作りながら締めるためのねじで、取付け穴よりねじの方が大きくなっているため、押し込むように徐々に力を入れて奥までしっかり締め込んでください。⑨ねじ(大)を取り付ける際がライバー先端の⊕部分と⑨ねじ(大)の⊕が合コンプライマーで取付けてください。また、ドライバーの握りが太く長めのものをご使用された方が楽に取付けできます。

6 キャップ・上扉・アジャスターの組付け

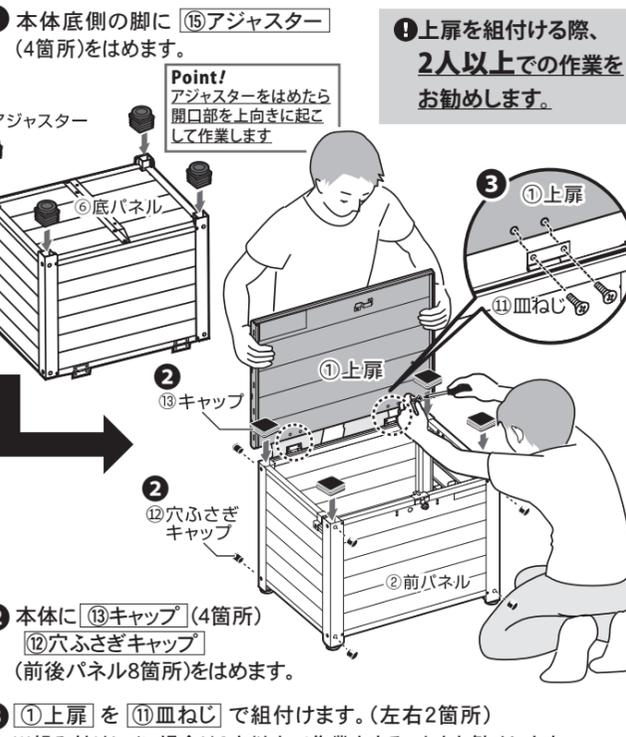


① 本体底側の脚に⑮アジャスター(4箇所)をはめます。
①上扉を組付ける際、2人以上での作業をお勧めします。

② 本体に⑬キャップ(4箇所)⑫穴ふさぎキャップ(前後パネル8箇所)をはめます。

③ ①上扉を⑪皿ねじで組付けます。(左右2箇所)
※組み付けにくい場合は2人以上で作業をすることをお勧めします。

7 ダンパーの組付け

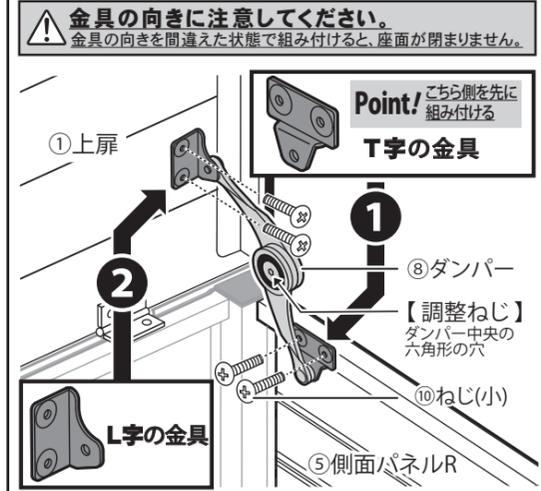


⚠ 金具の向きに注意してください。金具の向きを間違えた状態で組み付けると、扉面が閉まりません。

⑥で組み立てた製品に上図のように⑧ダンパーを⑩ねじ(小)で組み付けます。

① まず、⑧ダンパーが手前側に折れ曲がる向きでT字の金具を⑤側面パネルRに組み付けてください。
② 次に、L字の金具を①上扉側に組み付けてください。

④ ⑧ダンパーは定期的に開閉具合を確認し、ゆるんでいた場合は【調整ねじ】を付属の⑭六角レンチで締めてください。
⑤ 【調整ねじ】は絶対にゆるめないでください。ゆるめた場合、分解してしまうおそれがあります。

完成図

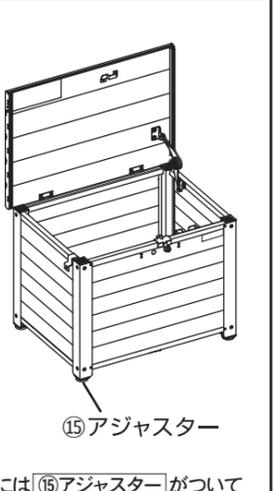


脚には⑮アジャスターがついています。地面に置いた際本体がガタついている場合は、⑮アジャスターで高さを調整してください。
⚠ 本体がゆがんでいると、上扉が正常に閉まらない場合があります。その場合は⑮アジャスターで本体のゆがみを修正してください。

使用方法


※配達方法は上扉内側のシール、または操作説明シールをご確認ください。

受取り前の状態

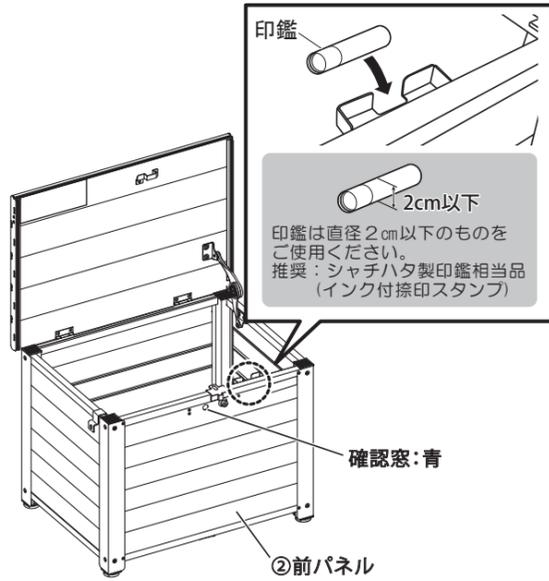


②前パネル内側の印鑑ケースに印鑑を入れて上扉を閉めます。
※プッシュ錠は押し込まない。

宅配物の取出し方

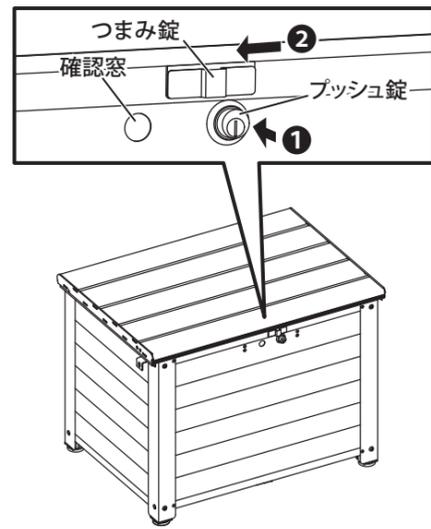


①プッシュ錠を②プッシュ錠用鍵で解錠し、
②つまみ錠を動かし、確認窓を「赤」から「青」にします。

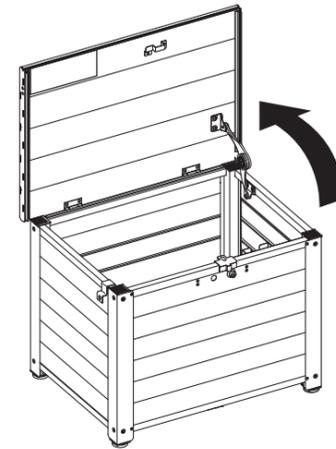

シールについて


②③操作説明シール
本体表面に貼りたい場合にご使用ください。

操作説明シールは①上扉の裏側に貼り付けてあります。

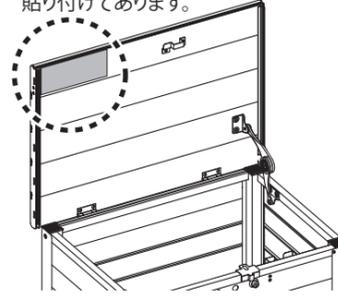

②④メッセージシール
宅配ボックスの利用について配達員の方へ伝えたい内容のシールを、本体に貼りつけてご使用ください。

【受取可能サイズ】

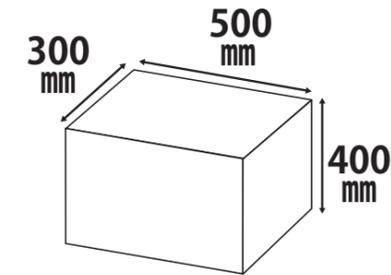

幅500×奥行き300×高さ400mmまで


⚠
60kg以上のものを入れないでください。製品、荷物が破損する恐れがあります。

プッシュ錠用鍵を紛失した場合

②①プッシュ錠用鍵を紛失した場合、取り寄せに鍵番号が必要となります。
②①プッシュ錠用鍵に刻印されている番号を予めお控えいただき、大切に保管してください。

鍵番号の刻印位置


ワイヤーでの固定方法

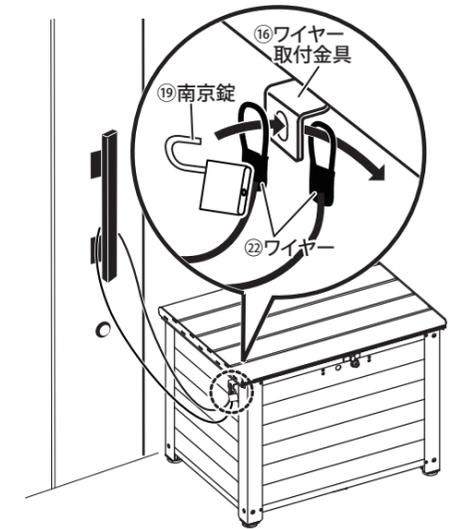

①⑥ワイヤー取付金具の穴と②②ワイヤーの両端の輪を合わせ、③⑨南京錠を通して施錠します。
※ドアノブや玄関付近の柱等に固定してください。


荷物受け取り後、本体を動かす場合は、④⑨南京錠を⑤②②南京錠用鍵で解錠し、⑥②ワイヤーを外してください。

アンカープラグでの固定方法

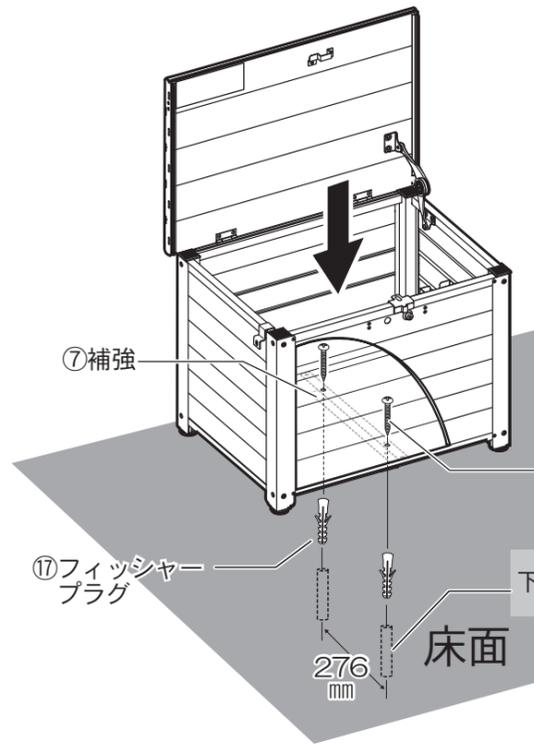

取付けピッチに従い、設置場所(床面)へ穴あけ用電動工具で下穴をあけてください。(2箇所)
①⑦アンカープラグをハンマーで打ち込み、
②⑧アンカーねじを③⑥底パネルから④⑦補強の穴に通します。⊕ドライバーで⑤⑦補強にしっかりと固定してください。(2箇所)

※1
④⑦補強の③⑥底パネル側の穴は⑧アンカーねじを通す為の穴です。⑨アンカーねじを通した後は使用しません。

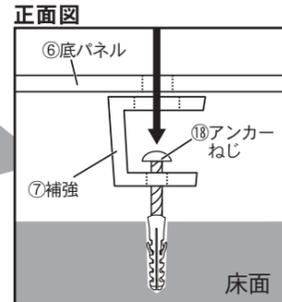

※2
①⑦アンカープラグは薄いコンクリート面など、破損しやすい箇所への打ち込みは避けてください。上手く固定できない場合や、設置場所の破損のおそれがあります。
①⑦アンカープラグを破損しないようゆっくり叩いて打ち込んでください。

固定の手順

- ① 電動工具で下穴をあける。
※下穴の径、深さは左図参照
- ② ①⑦アンカープラグを打ち込む。
- ③ ②⑧アンカーねじで取り付ける。

使用上の注意 安全のため、必ずお守りください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 本製品は宅配便を受け入れるためのものです。その他の目的に使用しないでください。
- △ 生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
- △ ①上扉を開閉する際は、手や指をはさまないように十分注意してください。
- △ 平坦な場所でご使用ください。また、地盤の悪いところでの使用はおやめください。
- △ 夏場など炎天下に放置すると、表面温度が上がり、やけどの原因となりますので十分ご注意ください。（お子様や、ご年配の方がいるご家庭では、特にご注意ください。）
- △ 汚れを拭く際は、シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色等の原因となります。
- △ 永くご使用いただくうちに、⑧ダンパーの調整ねじ、⑨ねじ(大)、⑩ねじ(小)、⑪皿ねじ、⑫アンカーねじがゆるんでくる場合がありますので、定期的に確認し、締め付けてください。
- △ お子様や踏み台にして転落しないよう十分ご注意ください。
- △ 小さなお子様のいるご家庭では特に注意してご使用ください。小さなお子様は時に大人では考えもつかない行動をとる場合がありますので、十分な注意を払ってご使用ください。
- △ 本体の上で飛びはねる等強い衝撃を与えないで下さい。
- △ 上扉固定時は、上扉に力をかけたり、本体に衝撃や揺れを与えないでください。
- △ 本製品の収納部には、合計で60kg以上のものを入れないようにしてください。
- △ 本製品の上部には、合計で100kg以上のものを載せないようにしてください。
- △ 雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに宅配物を取り出して下さい。
- △ 本製品は必ず本書の通りに固定してください。固定しない場合、本製品が破損・変形するおそれがあります。
- △ 施錠した状態で①上扉を持ち上げないでください。変形、破損のおそれがあります。
- △ 上扉は開けたままにしないでください。
- △ 戸建住宅用のため、集合住宅には使用しないでください。
- △ いたずら、あるいは配達業者様の過失による荷物の損傷、紛失、盗難が発生した場合の保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。
- △ 本製品に設置した印鑑の紛失、悪用について、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■仕様■ 本体…アルミニウム（エポキシ樹脂塗装） 座面の高さ：(約)48.5cm（アジャスターを含む）

ご不明点がございましたら、QRコードよりWebサイトの「お問合せ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。通信料金はお客様のご負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00~17:00（土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。）

株式会社 **グリーンライフ**
GREEN LIFE
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp