

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解さ れたうえでご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

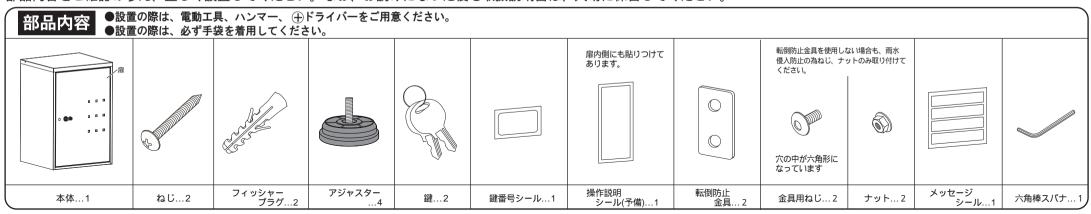

1 設置方法

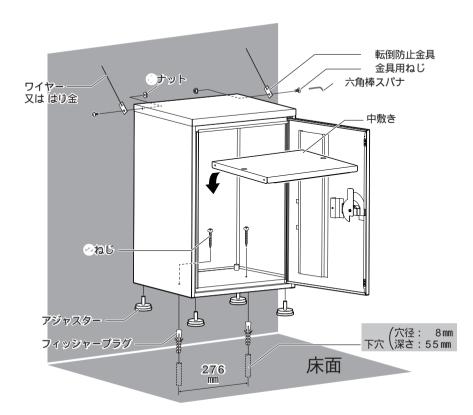

中敷きを外し、 本体 に アジャスター をつけます。(4箇所) 取付けピッチに従い、設置場所(床面)へ電動工具で下穴をあけて ください。(2箇所)

フィッシャープラグ をハンマーで打ち込み、 1


ねじ を ① ドライバーで 本体 にしっかりと固定し(2箇所)、

中敷きを本体内部に戻してください。

本体側面上部の穴に、 六角棒スパナを使用して 金具用ねじ、 ナットで 転倒防止金具 を仮止めし、ワイヤー又は はり金を


転倒防止金具 に通し壁に接続して 金具用ねじ、 ナットを しっかりと固定してください。 2

- 1 フィッシャープラグは薄いコンクリート面など、 破損しやすい箇所への打ち込みは避けてください。 上手く固定できない場合や、設置場所の破損のおそれがあります。 フィッシャープラグを破損しないようゆっくり叩いて打ち込んで ください。
- 2 ワイヤー又ははり金は市販のものをお買い求めください。

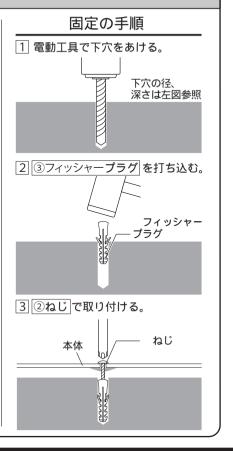


2 使用方法 配達方法は扉内側のシール、または 操作説明シールをご確認ください。


受取り前の状態



宅配物の取出し方




2つまみを同して、確認窓を「青」にする。



扉を開いて荷物を受け取る。

【受取可能サイズ】




幅400×奥行き300×高さ550mmまで


Λ

30kg以上のものを入れないでください。 製品や荷物が破損する恐れがあります。

3 扉の付替え

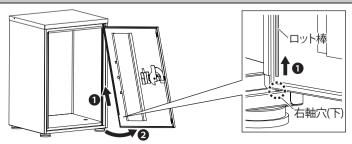

- ●ロット棒を上に引き上げ、右軸穴(下)から抜き
- 2扉を外します。



↑ 扉の上下軸穴についている ブッシュは紛失しないようお気を 付けください。紛失しますと、 扉を正常に固定する事が出来 ません。

- 3扉を上下逆にしてロット棒を左軸穴(上)に差し、
- 4 左軸穴(下)にロット棒を差します。

4 シールについて

6鍵番号シール

鍵 紛失の場合、取り寄せに鍵番号が必要となります。必ず手元にお控えください。

⑦操作説明シール

扉内側に貼りつけてあるシールが、扉付替え後は 向きが上下逆になります。既に貼ってあるシール を剥がし、予備のシールを貼ってください。

また、 本体 表面に貼りたい場合にもご使用ください。



(1)メッセージシール

宅配ボックスの利用について配達員の方へ 伝えたい内容のシールを、 本体 に貼りつけて ご使用ください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 本製品は宅配便を受け入れるための物です。その他の目的に使用しないでください。
- △ 生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
- △30kg以上のものを入れないでください。
- △ 鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
- △ 鋼板製のため、お手入れの際には手袋を着用してください。
- △ 本製品の上に物を載せないでください。
- △ 雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに宅配物を取り出してください。
- △ 本製品は必ず本書の通りに固定してください。固定しない場合、本製品が破損・変形するおそれがあります。
- ▲ 前扉は開けたままにしないでください。
- △ 戸建住宅用のため、集合住宅には使用しないでください。
- △ 本製品に座ったり上ったりしないでください。
- △いたずら、あるいは配達業者様の過失による荷物の損傷、紛失、盗難が発生した場合の保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。
- △ 本製品に設置した印鑑の紛失、悪用について、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ↑ モルタルや仕上げ面が本製品に直接接しないようにしてください。塗装にダメージを与える原因となります。
- スチールのお手入れ方法

著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、からぶきしてください。たわし(金属たわし等)や研磨剤入りの洗剤、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。 傷・変色等の原因になります。

■製品仕様■ 材質:スチール(焼付塗装)

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、 お手数でも弊社フリーダイヤルまで ご連絡ください。

で連絡ください。 早速お取り替え等の対応をさせてい

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ 「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152 受付窓口 0120-7100(土田・祭日・夜間は留守番電話になります。)

本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58 〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代) FAX(0256)36-4050

E-mail:niigata@greenlife-web.co.jp URL:http://www.greenlife-web.co.jp

TR-3465 03