



**1** 取付け前に、まず部品を確認してください。

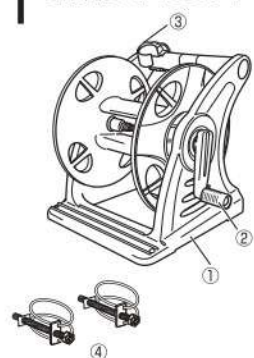

- セット内容**
- ① ホースリール本体……1台
  - ② ハンドル……1本
  - ③ ノズルホルダー……1個
  - ④ ワイヤーバンド……2個


※ワイヤーバンドは内径15mm (外径22mm未満) ホース用です。

**2** ハンドル、ノズルホルダーを本体に取付けてください。

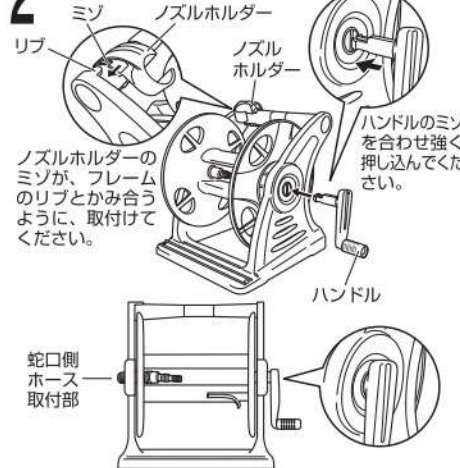

ハンドルを取付ける際は、反対側の蛇口側ホース取付部をしっかりと押さえて確実にたたき込んでください。  
△上図のように確実にたたき込まないとハンドルが抜けてケガをする恐れがあります。


**3** 蛇口との接続方法




適用蛇口サイズ/丸型蛇口外径16mm

- ① ワイヤーバンドをホースに通してください。
- ② 蛇口にホースを深く差し込んでください。
- ③ ワイヤーバンドを図のように、ホースと蛇口が重なる位置にセットし、⊕ドライバーで締めつけてください。

**4** ホースと本体との接続方法




- 内径15mmホース**  
一番奥まで差し込んでください。
  - 内径12mmホース**  
ホースは中央までしか、差し込みません。
- 内径12mmホース取付けの場合、専用のワイヤーバンドをお買い求めの上、取付けてください。



**1** 本体巻きホースの取付け

- ① ワイヤーバンドをホースに通してください。
  - ② ホースは、ホース取付け部から抜けないように、しっかりと差し込んでください。
  - ③ ワイヤーバンドを図のように、ホース取付部の奥にセットし、⊕ドライバーで締めつけてください。
- ※内径12mmホース取付けの場合、専用のワイヤーバンドをお買い求めの上、取付けてください。




**2** 蛇口側ホースの取付け

蛇口側ホース取付部のキャップネジをはずし、ホース先端をホース押えの内側に根元まで差し込んでください。キャップネジをホース押えの上からしっかりと本体と接続してください。



**5** ホースの巻取り方法

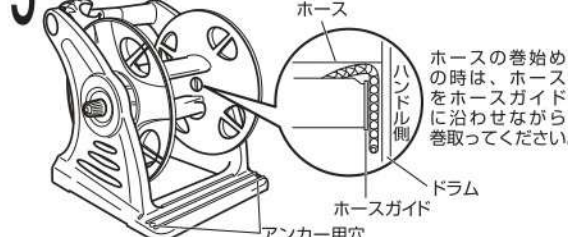

アンカー用穴はホースリール本体を固定する必要がある場合にご利用ください。アンカーは最寄りの金物店、又はホームセンターなどでお買い求めください。

注) ホースリール本体を固定した場合、ホースを無理な方向に引き出しますとホースリール本体が破損しますので、ホースの引出しには特にご注意ください。

【ホース内の水の抜き方】

- ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。
- ノズルをはずしてください。
- ホースをゆっくり巻取ると水が流れ出ます。この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。
- ノズルを接続してください。

**使用上の禁止事項** 安全の為に必ずお守りください。

- 本説明はホース・ノズルを含めたホースリールの注意事項です。(ホース・ノズルは別売りです。)
- △ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
  - △ 水道水以外での使用はおやめください。
  - △ 本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
  - △ ホースの引出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。
  - △ 油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
  - △ ホースと蛇口、又はノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
  - △ ホースは尖った物で刺したり、引っ掛けたりしないでください。また車のタイヤ等で踏まないでください。
  - △ ノズルでの止水は、一時的な止水のみとしてください。
  - △ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用中の落下、ホースを巻取る時等)

表示	意味
<b>△ 注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

- △ ホースのご使用は、糸が編目に入っている耐圧用ホースをお勧めします。(ソフトホースは耐圧用には作られていないため、ホースがふくらみ本体の変形やホースの破損の原因になります。)
  - △ 使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。その後、一度ノズルのレバーを強く握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態ですと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。また、凍結破損防止のため、ホース・ノズル内の水を抜いてください。
  - △ 水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻き取りを行ってください。
- △ 適用蛇口サイズ/丸型蛇口外径16mm  
△ 耐水圧0.69MPa (7kgf/cm<sup>2</sup>)

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください

お願い  
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル  
受付窓口 **0120-717152**

受付時間▶9:00~17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



本社 新潟県三条市南四日町3-7-58  
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)  
FAX (0256) 36-4050  
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
URL: http://www.greenlife-web.co.jp