

〈取扱説明書〉自動巻きホースリール G-Auto15


ジーオート

PRGA-15

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

部品内容


ノズルと補助ホースは
本体底面に入っています

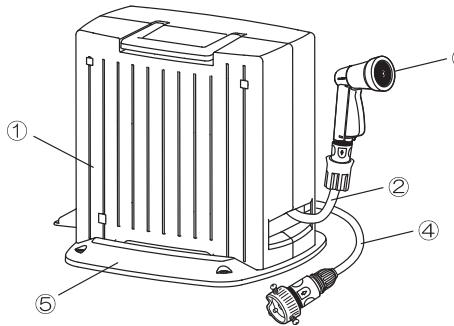

セット内容

①ホースリール本体	…	…	…	…	…	…	…	…
②ホース9% (本体取付済)	…	…	…	…	…	…	…	…
③ノズルセット	…	…	…	…	…	…	…	…
ノズル	…	…	…	…	…	…	…	…
カッピング	…	…	…	…	…	…	…	…

④補助ホースセット
補助ホース9% … 1.2m
カッピング … 1個
⑤ステップ … 1個

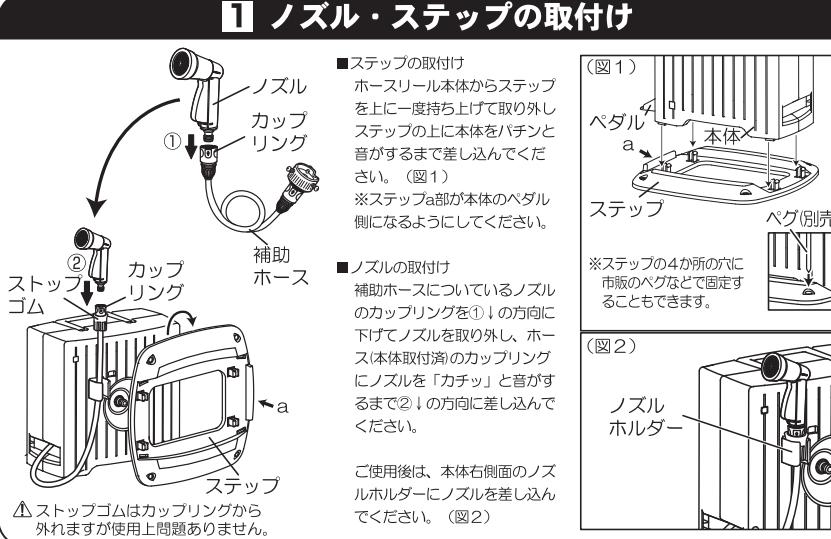

1 ノズル・ステップの取付け

■ステップの取付け





ホースリール本体からステップを上に一度持ち上げて取り外し
ステップの上に本体をパチンと音がするまで差し込んでください。
(図1)
※ステップa部が本体のペダル側になるようにしてください。

■ノズルの取付け

補助ホースについているノズルのカッピングを①↓の方向に下げる
ノズルを取り外し、ホース(本体取付済)のカッピングにノズルを「カチッ」と音がするまで②↑の方向に差し込んでください。


ご使用後は、本体右側面のノズルホルダーにノズルを差し込んでください。(図2)

△ストップゴムはカッピングから
外れますが使用上問題ありません。



2 蛇口との接続方法

ゴムバッキンとねじで水漏れ・脱落を防ぎます
もう一方のカッピングを本体接続部に「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

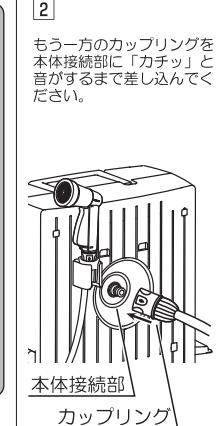

3 ノズルの使用方法



4 ホースの巻取り方法(※必ずお守りください)

- ①水道の蛇口を閉めてください。
- ②ノズルのレバーを握りホース内の水を出してください。
(ホースを最後まで巻き取りやすくします)
- ③ノズルを手に持った状態で、ペダルを水平にして踏んでください。ホースの巻取りはペダルを踏み繰り、1回で巻き取ってください。



※気温の高い時期(夏場)はホースが柔らかくなり勢いよく巻き取られる場合がありますので、ノズルをしっかり手で巻き取ってください。

△注意

- 必ずホースの水を出し、ホース内の水圧を下げてください。ホースに水圧がかかった状態では、最後まで巻き取れない場合があります。
- 本体・ノズルの破損や傷の原因になりますので、必ずノズルを手に持って巻き取ってください。
- ホースが全部巻き取れず途中で止まった場合は、ホースを引き出すことからやり直してください。引き出し直しても巻き取れない場合はホースが一ヵ所に重なっている場合があります。
- もう一度レバーを握ると「カチッ」と音がしてロックが解除され止水状態に戻ります。
- ペダルは途中で止め、巻取りが完了するまで踏み続けてください。数回に分けて巻き取ると、ホースを最後まで巻き取れない場合があります。

△冬季中の巻取りは

冬季中は寒さでホースが硬くなり巻き取りにくくなる場合があります。
その際はペダルを踏みながらホースを手で押し込み巻き取ってください。
(気温によってはホースが完全に入りきらない場合もあります。)

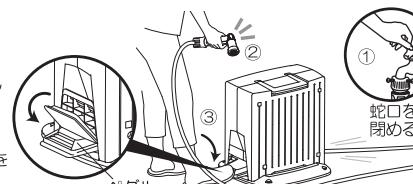

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
- △危険ですので本製品を絶対に分解しないでください。けがをするおそれがあります。
- △水道以外での使用はおやめください。
- △本体の上に上がたり、物を載せたりしないでください。
- △ステップは必ず取り付けて使用ください。
- △ホースの引出しへ、ゆっくりと衝撃を与えないよう行ってください。
- △ホースを巻き取る際にはノズルや蛇口などホースの接続部の固定を確認し、近くに障害物やお子様、人がないか十分に注意してください。
- △ホースを巻き取る際には必ず水道の蛇口を開め、ノズルのレバーを握りホース内の水を出してください。(ホースを巻き取りやすくなります)
- △本体・ノズルの破損や傷の原因になりますので、必ずノズルを手に持って巻き取ってください。
- △ホースが引っかかった場合、故障の原因になりますので無理に巻き取らないでください。
- △ホースを巻き取る際はドラム回転部に触れないでください。
- △ストップゴムをホースから取り外さないでください。巻取り時の衝撃で本体やノズルが破損するおそれがあります。
(※ストップゴムはカッピングから外れますが、使用上問題ありません)
- △油類、揮発油、薬品等がかかるないようにしてください。
- △ホースと蛇口、又はノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △レバー操作での止水は一時的な止水のみとしてください。
- △ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻き取る時等)
- △使用後は必ず蛇口を開めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを強く握ってホースおよびノズル内の水を抜いてください。
- 水を抜かない状態では、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、水漏れの原因になります。
- また、凍結破損防止のため、ホース・ノズル内の水を抜いてください。
- △水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻取りを行ってください。

■製品仕様 ■

製品寸法:(約)幅32.5×奥行き38.5×高さ33.8cm(ペダル、ステップ含む)
材質:本体…ポリプロピレン ホース…軟質塩ビ ノズル…ABS樹脂

適用蛇口



冬期は凍結による破損防止の為
使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。


【ホース内の水の抜き方】

- ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。
- 補助ホース、ノズルをはずしてください。
- ホースを巻き取ると水が流れ出ます。
- ※この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。
- ノズルを接続してください。

【水漏れ時の処置】

- ご使用中、ホース取付け部より水漏れが発生した場合は蛇口を閉めてから図のように、ワイヤーバンド、キャップネジを締めるおそれがあります。

△注意

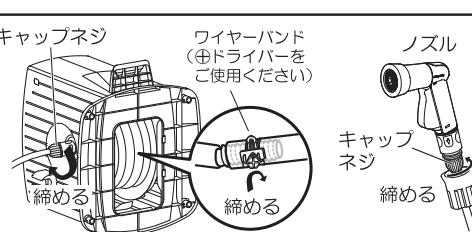

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

- ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。
早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祭・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 グリーンライフ
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp