

# 〈取扱説明書〉わんにゃん屋根付きストーブガード YSG-NP(BR)

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。


## 部品内容

- 組立ての際は、⊕ドライバーをご用意ください。
- 組立ての際は、必ず手袋を着用してください。


①フロントパネル…1	②サイドパネル…2	③リアパネル…1	④上パネル…1	⑤固定金具…2	⑥取付ねじ…4	⑦平座金…8	⑧蝶ナット…4	⑨滑り止めシール…1	⑩ドア固定リング…1
------------	-----------	----------	---------	---------	---------	--------	---------	------------	------------

## 1 フロントパネル・サイドパネルの取付け

### 1 拡大図




②サイドパネル

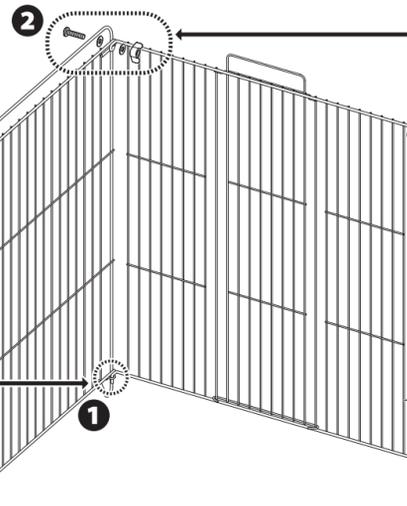


- ①フロントパネルの下部にある引掛けフックを②サイドパネル下部にある穴に差し込んでください。
- ①フロントパネルと②サイドパネルの穴と穴を合わせて、⑥取付ねじ、⑦平座金、⑧蝶ナットで固定してください。

### 2 拡大図




①フロントパネル

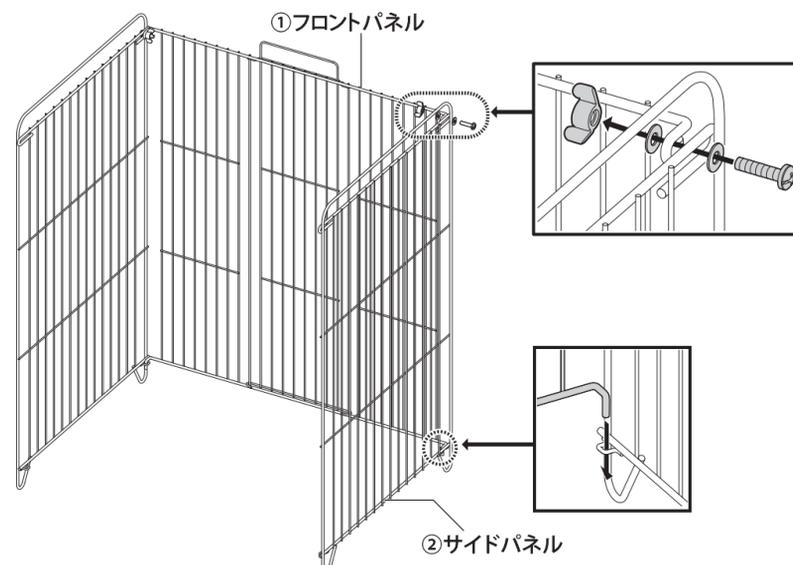


- ①、②と同様の手順で、反対側の②サイドパネルも固定してください。

## 2 サイドパネル・リアパネル・上パネルの取付け

### 1 拡大図




- ①と同様に組付ける

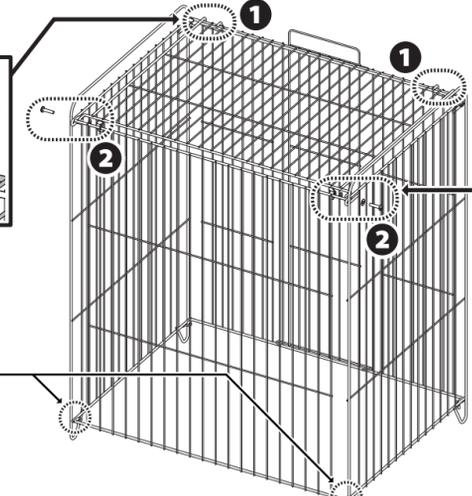



- ④上パネルのフック部を①フロントパネルにひっかけます。④上パネルを押さえたまま、①の①と同様に①フロントパネルの下部にある引掛けフックを③リアパネル下部にある穴に差し込んでください。
- ②サイドパネルと③リアパネル④上パネルの上部にある輪を合わせて⑥取付ねじ、⑦平座金、⑧蝶ナットで固定してください。

### 2 拡大図

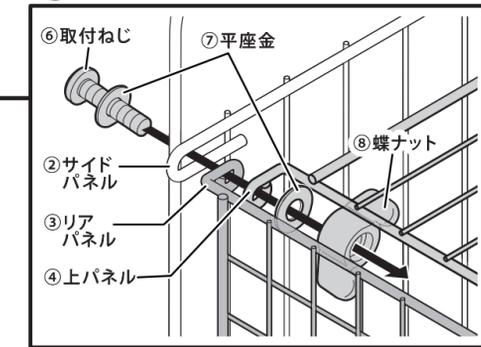

## 3 固定金具の取付け

### 真横から見た図

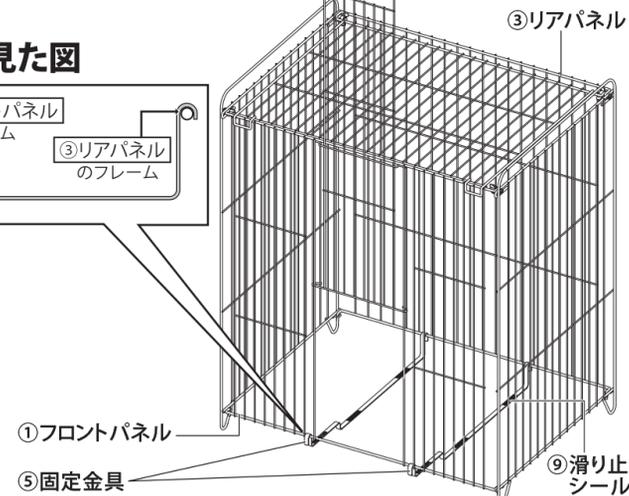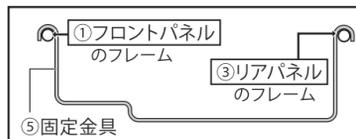

①フロントパネルと③リアパネルに⑤固定金具を図のように取り付けて完成です。

- △ストーブを操作中にストーブが動いてしまうときは、付属の⑨滑り止めシールを適当な長さで切り、⑤固定金具に貼り付けてご使用ください。

## 使用上の禁止事項 安全のために必ずお守りください。

### 安全の為に

ドアを使用しない場合は、お子様やペットのイタズラ防止のため、⑩ドア固定リングでドアを固定することをお勧めします。

ドア付きパネルの上枠とドアの枠と一緒に⑩ドア固定リングで固定します。

ドアの枠

⑩ドア固定リング

ドア付きパネルの上枠

●ストーブは必ず固定金具の上に乗せてください。

●ドアを開ける際は、やや手前に引きながら持ち上げ、ストーブを操作する際は、必ずドアを片手で押えてください。※ドアの動きがやや固い場合がありますが製品に問題はありません。

### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

ガードに洗濯ものなどをかけないでください。異常燃焼や火災の原因になります。

ガードの上に乗ったり、物を載せたりしないでください。やけどをしたり、ガードが変形したり、器具が倒れたりするおそれがあります。

ストーブの火がついたままガード部を押したり、引っ張ったりして移動させないでください。転倒します。火災の原因になります。

ガードにつかまったり、線材と線材の隙間や、ガードと本体の間に指、手、足などをいれしないでください。やけどをするおそれがあります。

### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される内容を示しています。

- △本製品は暖房機に直接接触することによる事故を防止するものです。すきまから手や指を入れないでください。
- △本製品は反射型ストーブ専用です。反射型ストーブ以外には使用しないでください。
- △ストーブはストーブガードの後ろに設置してください。
- △ストーブの設置位置によってはストーブガードの一部が高温になる場合があります。その場合はストーブの設置位置を変更してください。
- △お子様やペットが予期しない行動をとりがや事故の原因となることがありますので、お子様やペットの行動に十分注意を払い、かつ目の届く場所で使用してください。
- △取付ねじ、蝶ナットは定期的に締め直してください。ゆるんだまま使用すると、本製品の破損やけがに繋がるおそれがあります。

本体外寸法 (約)W70×D52×H84cm	反射型	オイルヒーター	対流型	石油ファンヒーター	ガスファンヒーター
取付可能寸法 (最大) (約)W52×D33×H71cmまで					
材質 スチール					
仕上げ 焼付塗装					

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問合せ」もしくはお電話でお問い合わせください。お問い合わせ先は、お電話でのお問い合わせ先とさせていただきます。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービスセンター」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四町3-7-58  
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)  
FAX (0256) 36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
URL: https://www.greenlife-web.co.jp

YSG-NP(BR) 001